

KRAFF - 35580 - COPPER SPRAY-A-GASKET 331 ML**DESCRIPCIÓN EL PRODUCTO**

Permatex Copper Spray-A-Gasket Hi-Temp Sealant es un producto en aerosol formulado como sellante que ayuda a disipar calor, previene el quemado de juntas y mejora la transferencia de calor.

Limpieza

1. Colocar el aerosol cabeza abajo y pulsar el pulverizador para limpiarlo
2. Utilizar lavamanos Fast Orange para limpiar las manos.

BENEFICIOS

- ? Contiene cobre para mejorar la transferencia de calor y eliminar los puntos calientes
- ? Se mantiene pegajoso para permitir recolocar la junta
- ? Rango de temperatura: -45° a 260°C
- ? Resiste fluidos de taller, incluida gasolina
- ? Rellena imperfecciones superficiales

APLICACIONES


- ? Juntas de culata
- ? Juntas de colector de escape
- ? Bridas de turbocompresores
- ? Juntas de carburador

INSTRUCCIONES DE USO

1. Utilizar en un lugar bien ventilado.
2. Las superficies deben estar libres de aceite, suciedad y grasa
3. Agitar en envase durante un minute. Para mejores resultados, el aerosol debe estar a temperatura ambiente antes de aplicarlo.
4. Mantener el aerosol a 20-25 cm de la superficie a revestir, presionar el pulsador y repartir el producto uniformemente. Aplicar producto a ambas caras de la junta. Evitar una sobreaplicación. NO APLICAR al compartimento del motor. Esperar a que se evapore el disolvente antes de montar la junta



Copper Spray-A-Gasket Hi-Temp Sealant

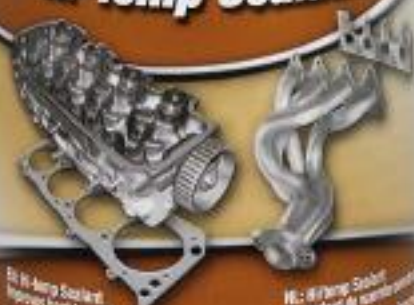

EN: Hi-Temp Sealant
 Improves heat transfer
DE: Füllmasse zum für hohe Temperaturen
 Isolieren von Verbrennungsflächen
FR: Colmateur à haute température
 Améliore la transmission de la chaleur
IT: Sigillante ad alta temperatura
 Migliora la trasmissione di calore
PT: Vedante de alta temperatura
 Melhora a transferência de calor
RU: Герметик для высоких температур
 Улучшает теплопередачу

This sprayable adhesive sealant was designed to improve heat transfer and eliminate leaks. Effective in temperatures from -45°C to 260°C. Fills minor imperfections and provides effective sealing nonabsorbent surfaces. Prevents seeping of some products. Use on gaskets, manifolds, cylinder heads and turbochargers.